EUCHNER

Maße in mm / Dimensions in mm
© EUCHNER GmbH + Co. KG
Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

Ansicht B/
View B

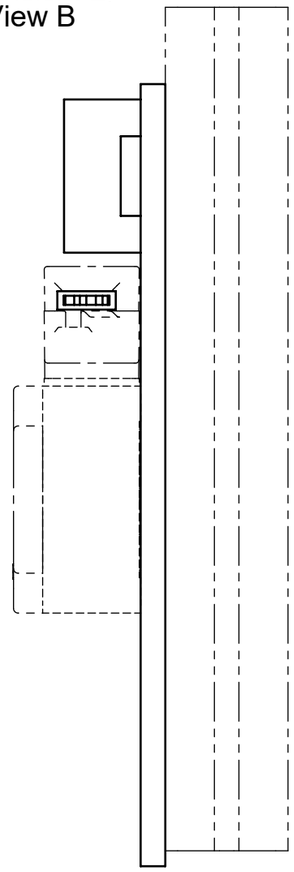

Ansicht D/
View D

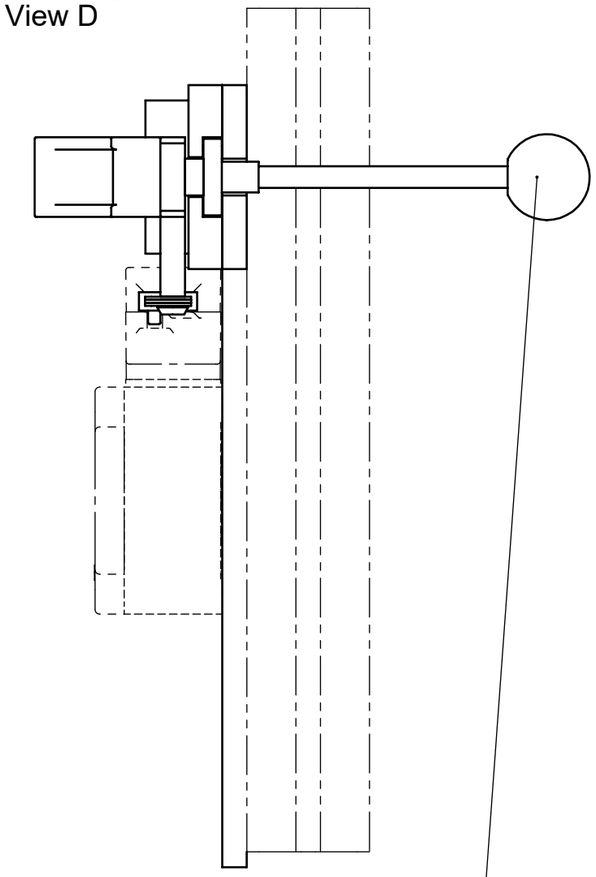

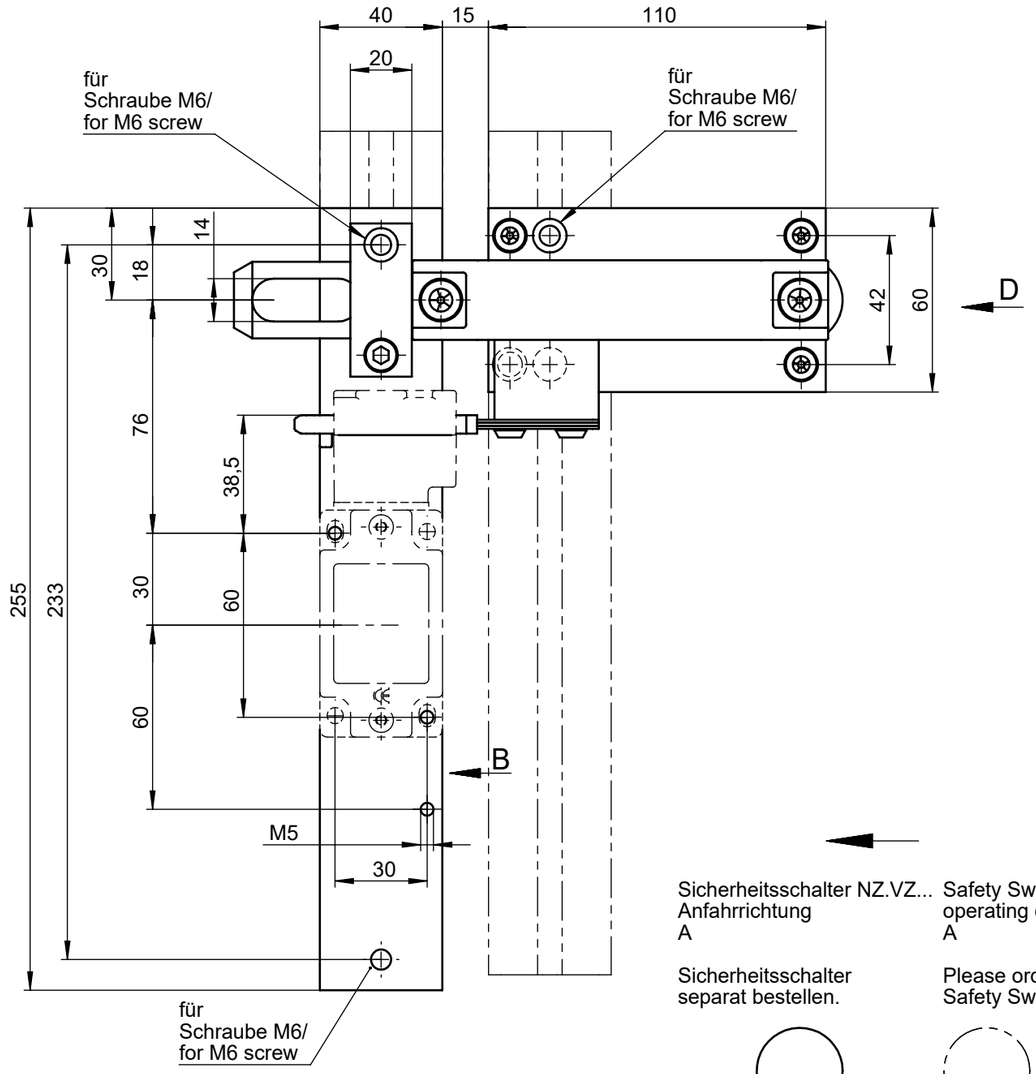

Beim Betätigen der Fluchtentriegelung des Schalters, darf der Betätiger nicht unter Zugbelastung stehen (z.B. durch verspannte Türen oder Zug am Hebel des Riegels)
When actuating the emergency-release of the switch, the actuator must not be subject to tensile loading (e.g. due to strained doors or pulling at the bolt lever)

1) Riegel mit Rastung.
Rastet in geöffneter Stellung.
(Verhindert unbeabsichtigtes Schließen des Riegels)
Entriegelt durch Hochziehen des Rastknopfes.

1) Bolt with detent. Stops in open position (prevents the bolt from unintended closing)
Unlocks by pulling the detent button.

Sicherheitsschalter NZ.VZ... Anfahrrichtung A

Safety Switch NZ.VZ... operating direction A

Sicherheitsschalter separat bestellen.

Please order Safety Switch separately.

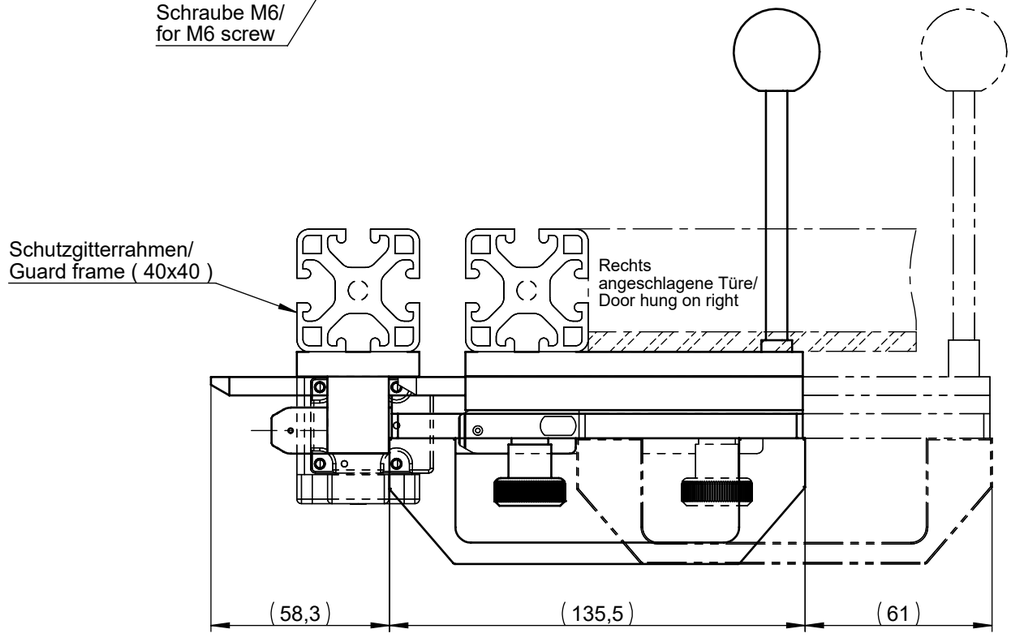

Riegel NZ-AF

Bestell-Nr. 078541

Bolt NZ-AF

Order-No. 078541

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de